


Box R1

이 장치는 어플라이언스 시스템으로 메인 서버의 미디어 스트림을 실시간 중계(Relay) 하거나 특정 망 구간에서 데이터를 변환 배포(Transcoding) 하는 기능을 제공합니다. 멀티캐스트 스트림을 지원하고 부하를 분산할 목적으로 주로 사내방송 시스템에서 활용되며 Window PC 설치용 에이전트프로그램(exe)도 제공됩니다

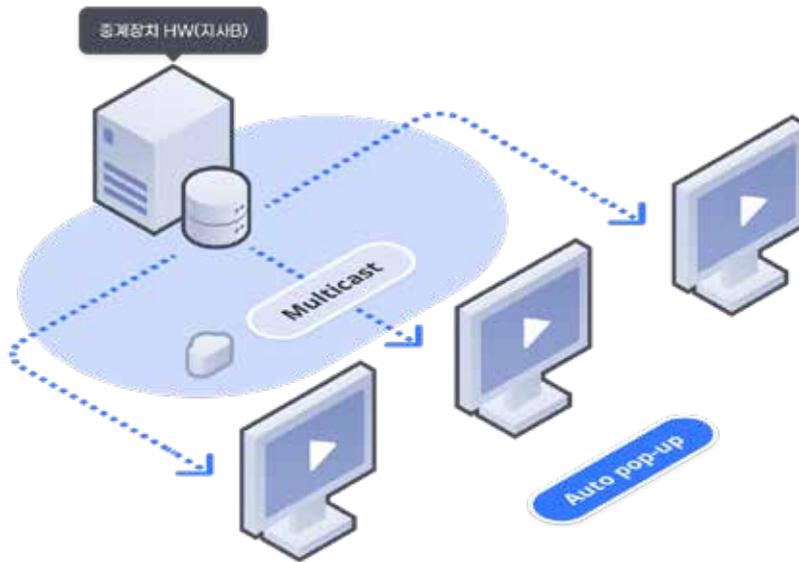

제품사양

OS	Cent OS 9
CPU	6core
MEM	16GB
Disk	512GB
Display	HDMI / D-sub / DP 1.2
I/O	USB Type-C
Size	W80*D155*H155mm
SW	SEDN Remote monitor(중계 재전송, 그룹방송, 원격 모니터링)

※ 발주시점기준 부품수급상황에 따라 일부 사양은 변경될수 있습니다.

